MCS4235L2/4235S——

1

2

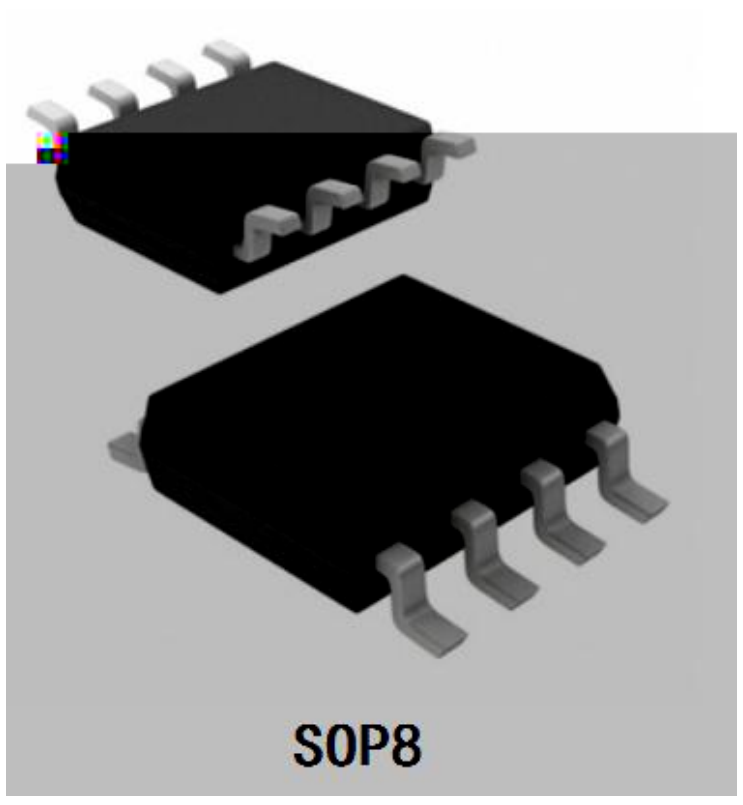

3

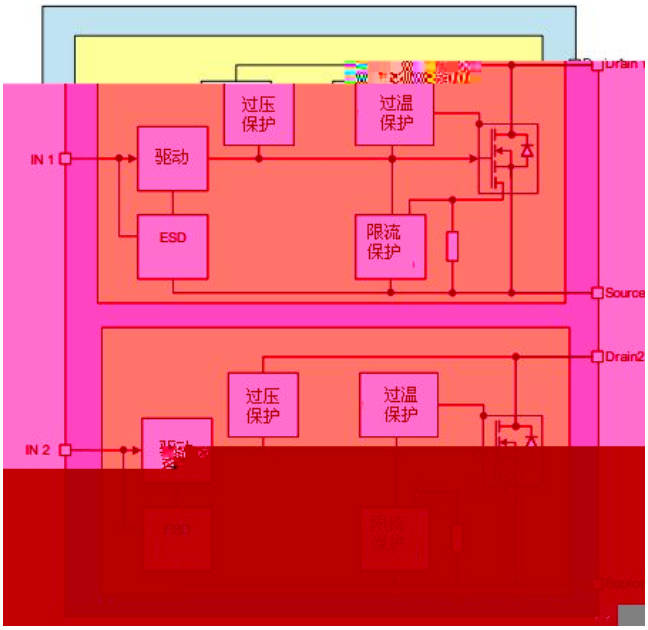

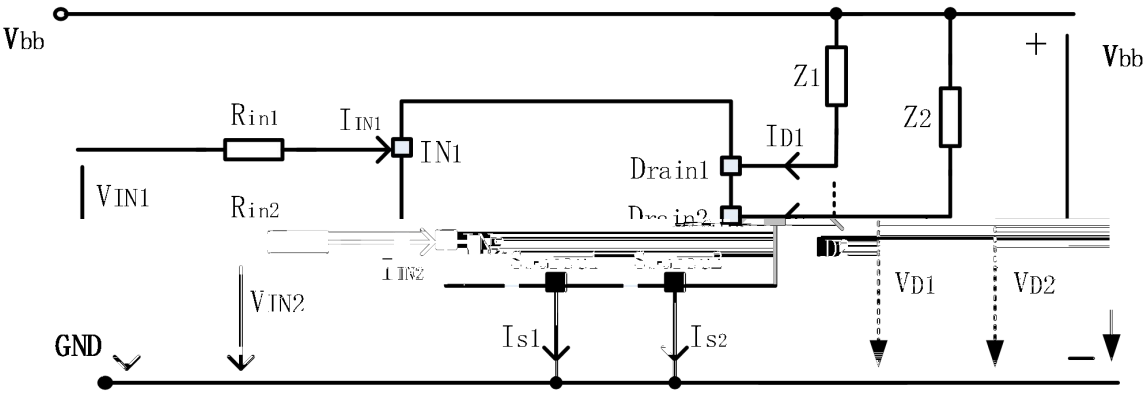

4

4.1 MCS4235L2

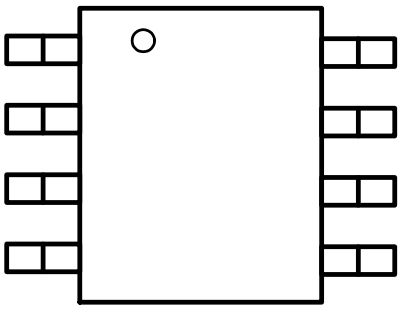

4.2 MCS4235S



5

5.1 [1]**:**

ESD						

6

6. 1

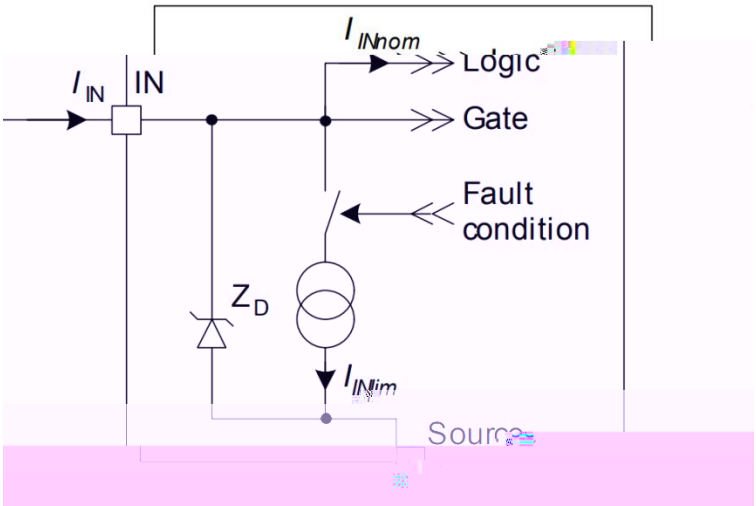
I INnom
Logic
I IN
IN
Gate
Fault
condition
Z D
I INlim
Source

6. 2

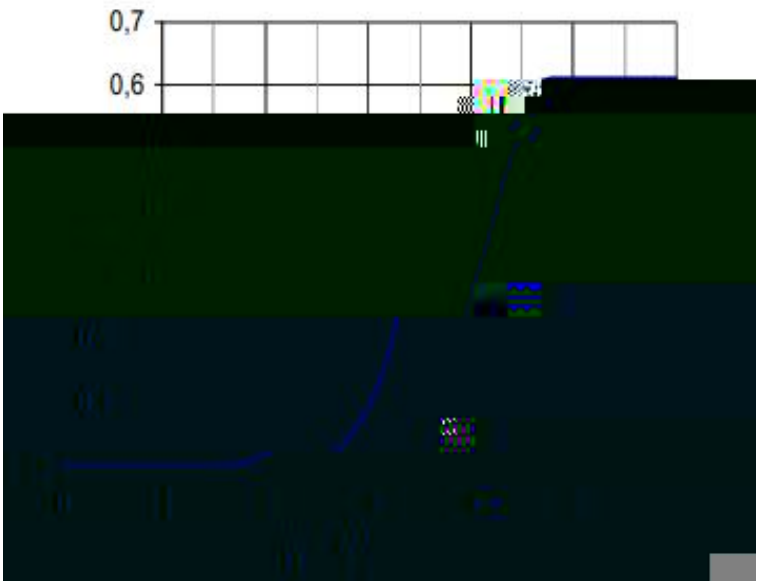
0,7
0,6

6. 3

6. 4

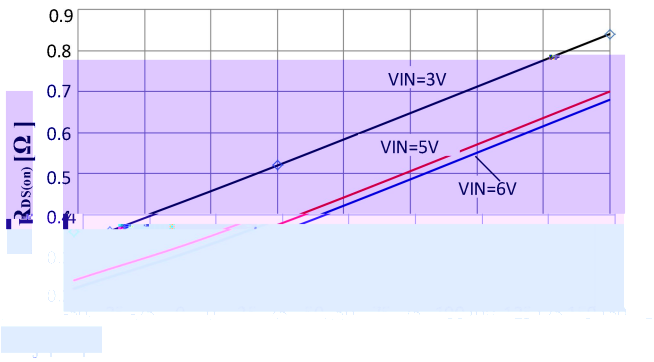

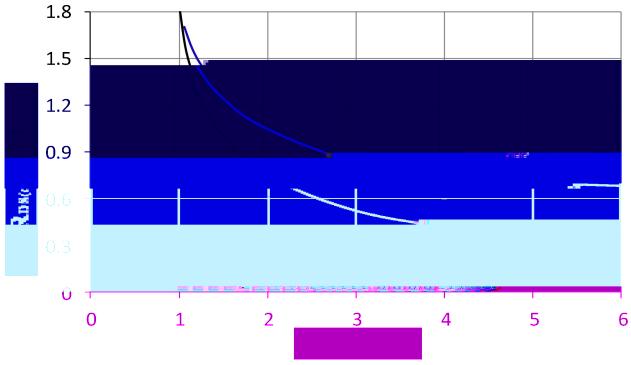

6-3 VS 6-4 VS

6. 5

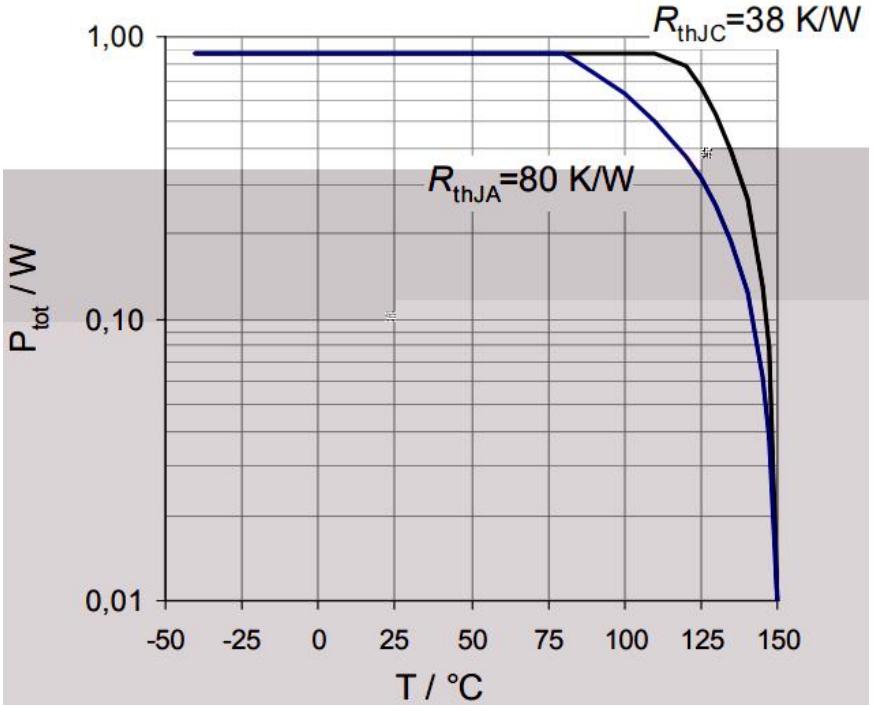

6. 6

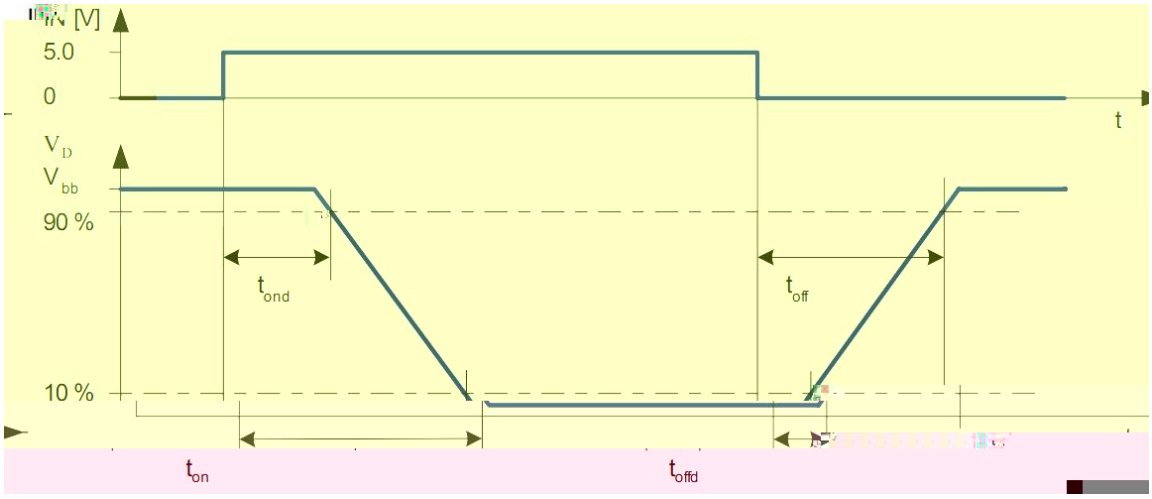

6. 7

6-1 :

6-2

:Vbb=12V R_L=82Ω

7

7.1

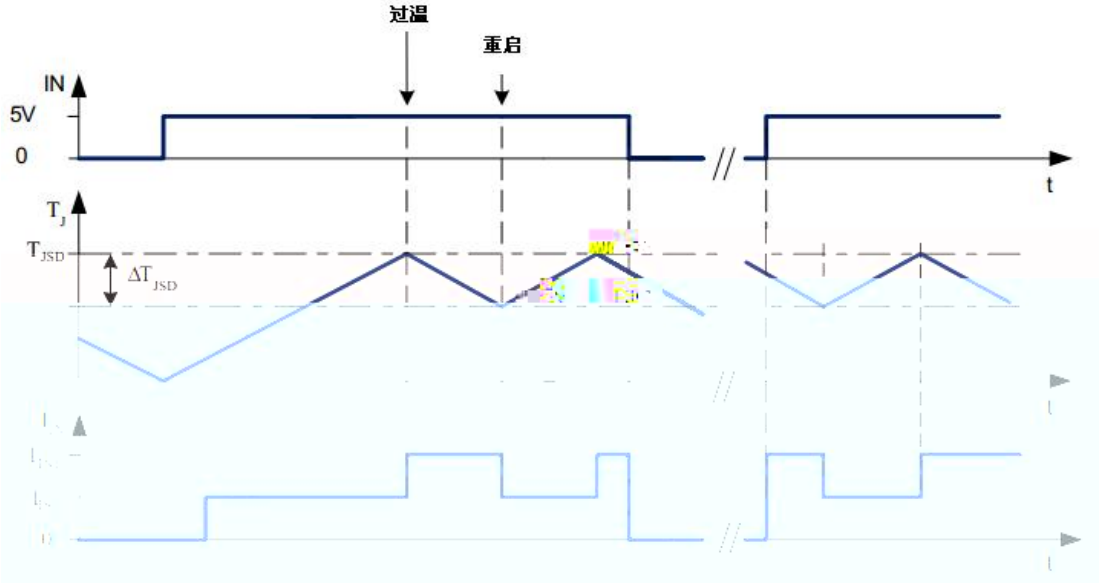

7.2

7.3

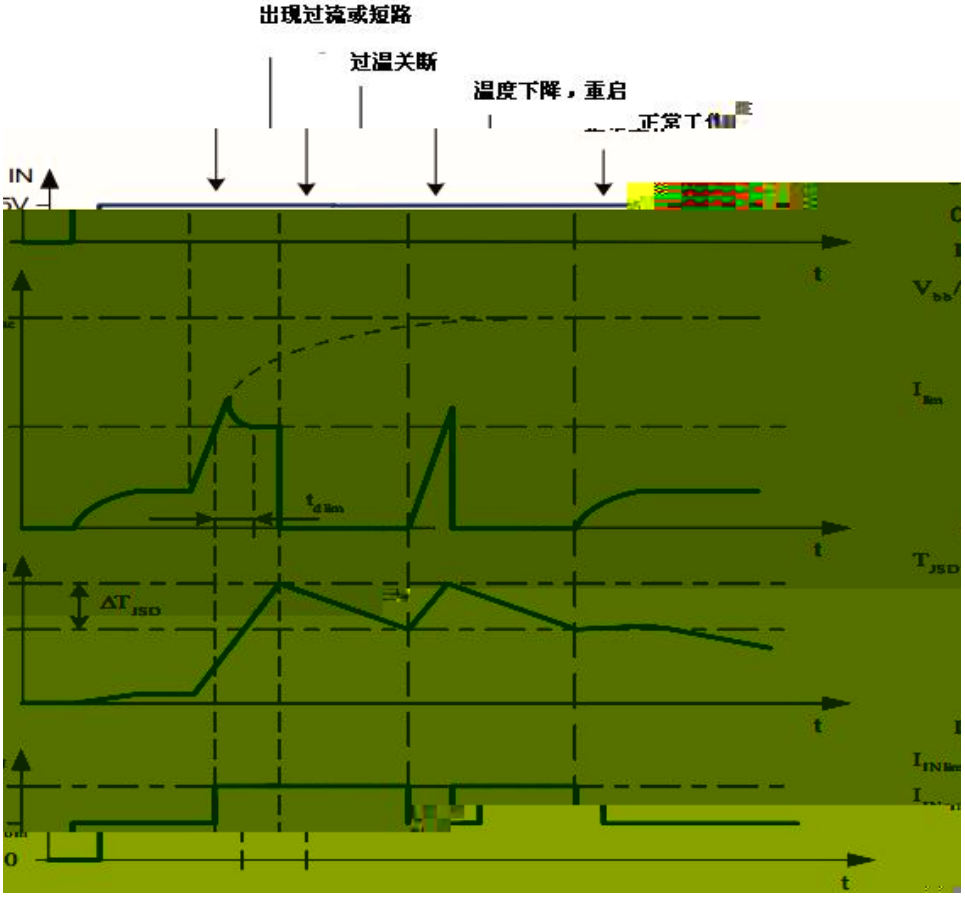

MICHIP

8 MCS4235



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	—	—	1.75
A1	0.10	—	0.225
A2	1.30	1.40	1.50
A3	0.60	0.65	0.70
b	0.19	—	0.28
b1	0.38	0.41	0.43
c	0.21	—	0.33
c1	0.19	0.20	0.21
D	4.90	5.00	5.10
E	5.80	6.00	6.20
E1	3.90	4.00	4.10
e		1.27 BSC	
h	0.25	—	0.50
L	0.40	—	1.27
L1		1.04 REF	
L2		0.25 BSC	
R1	0.07	—	—
R2	0.07	—	0.25
θ	0°	—	8°
θ1	5°	10°	15°
θ2	0°	—	—
θ3	5°	10°	15°



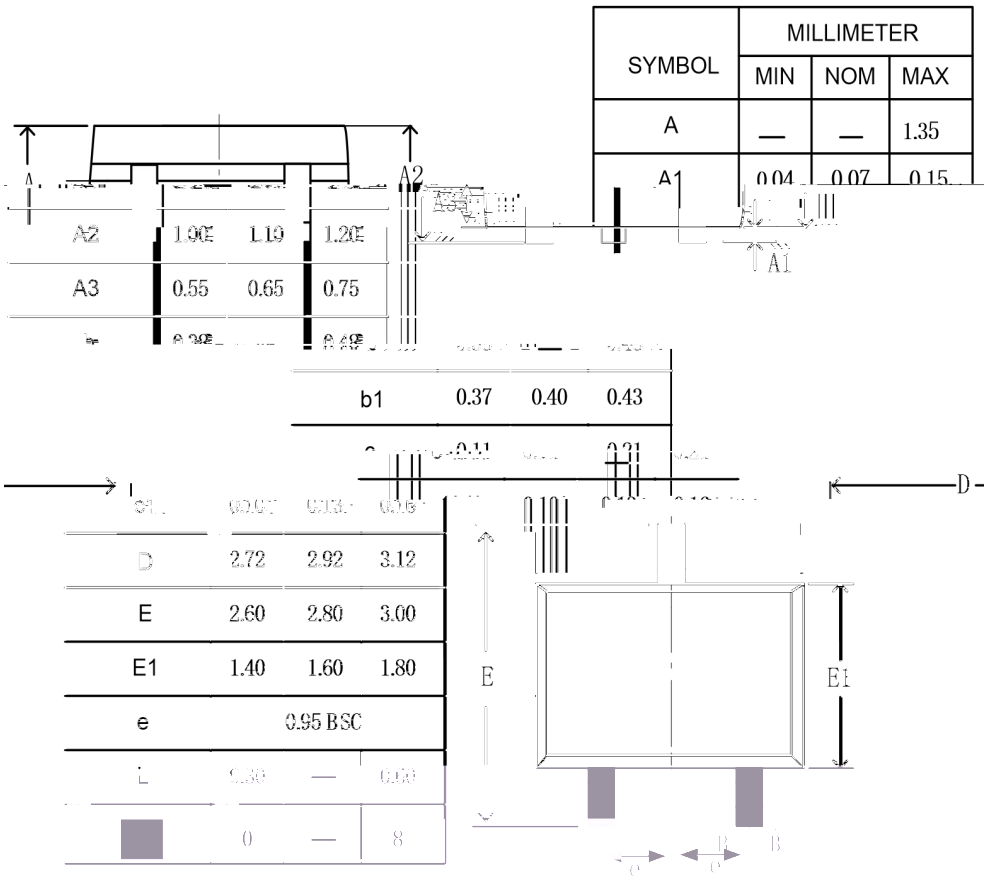

SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	—	—	1.35
A1	0.04	0.07	0.15
A2	1.05	1.10	1.20
A3	0.55	0.65	0.75
b	0.36	—	0.48
b1	0.37	0.40	0.43
c	0.09	—	0.21
c1	0.09	0.13	0.16
D	2.72	2.92	3.12
E	2.60	2.80	3.00
E1	1.40	1.60	1.80
e	0.95 BSC		
L	0.30	—	0.60
θ	0	—	8

9